



Nomenclatura de las partes del dispositivo



Ejemplo de dispositivo



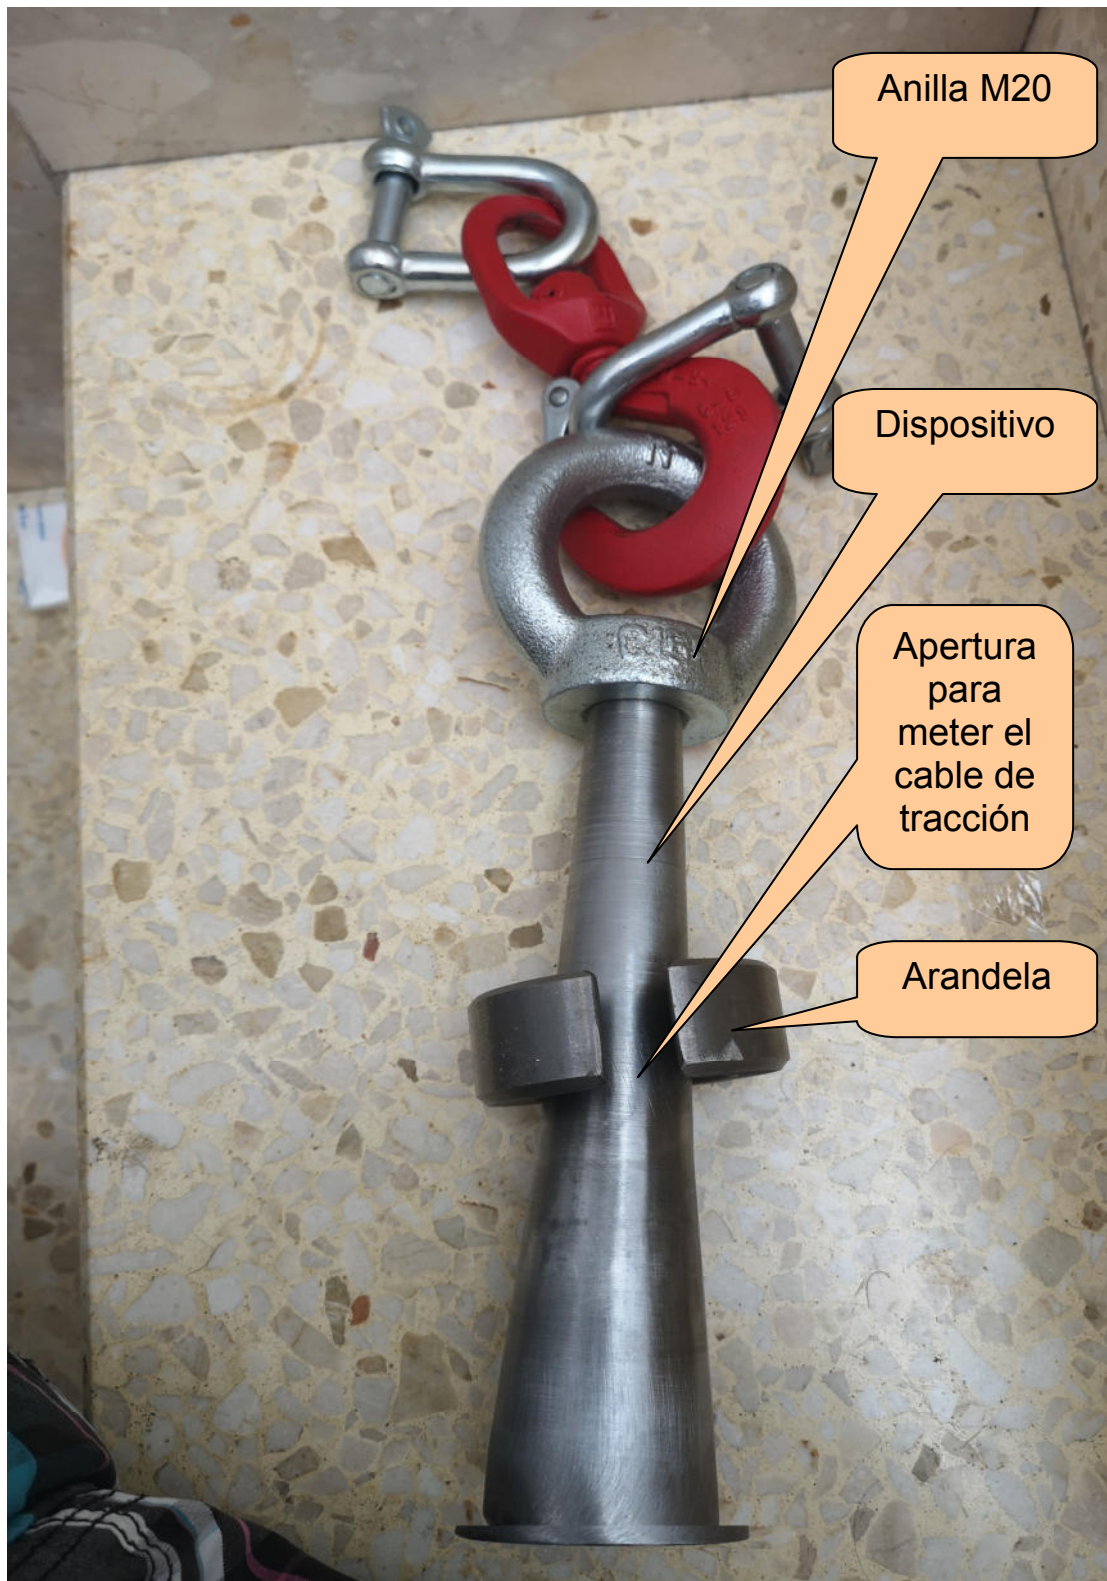


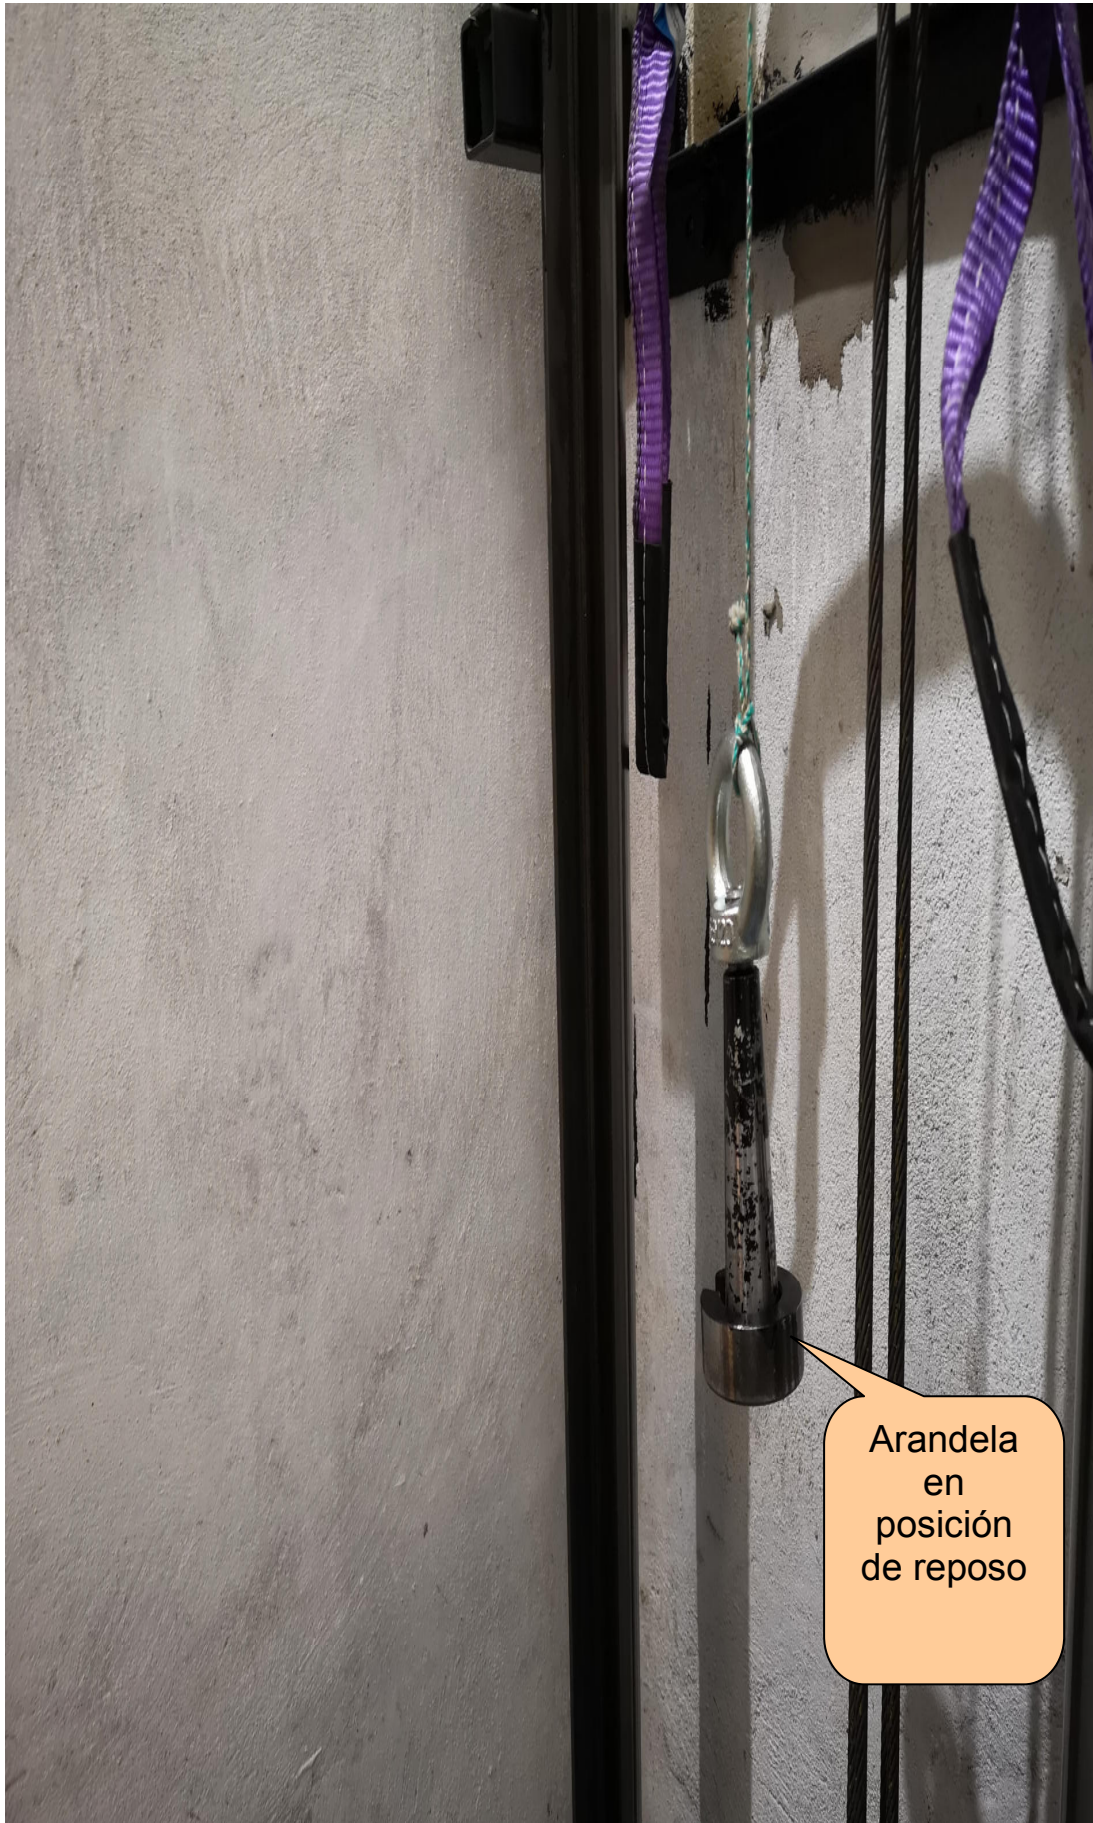









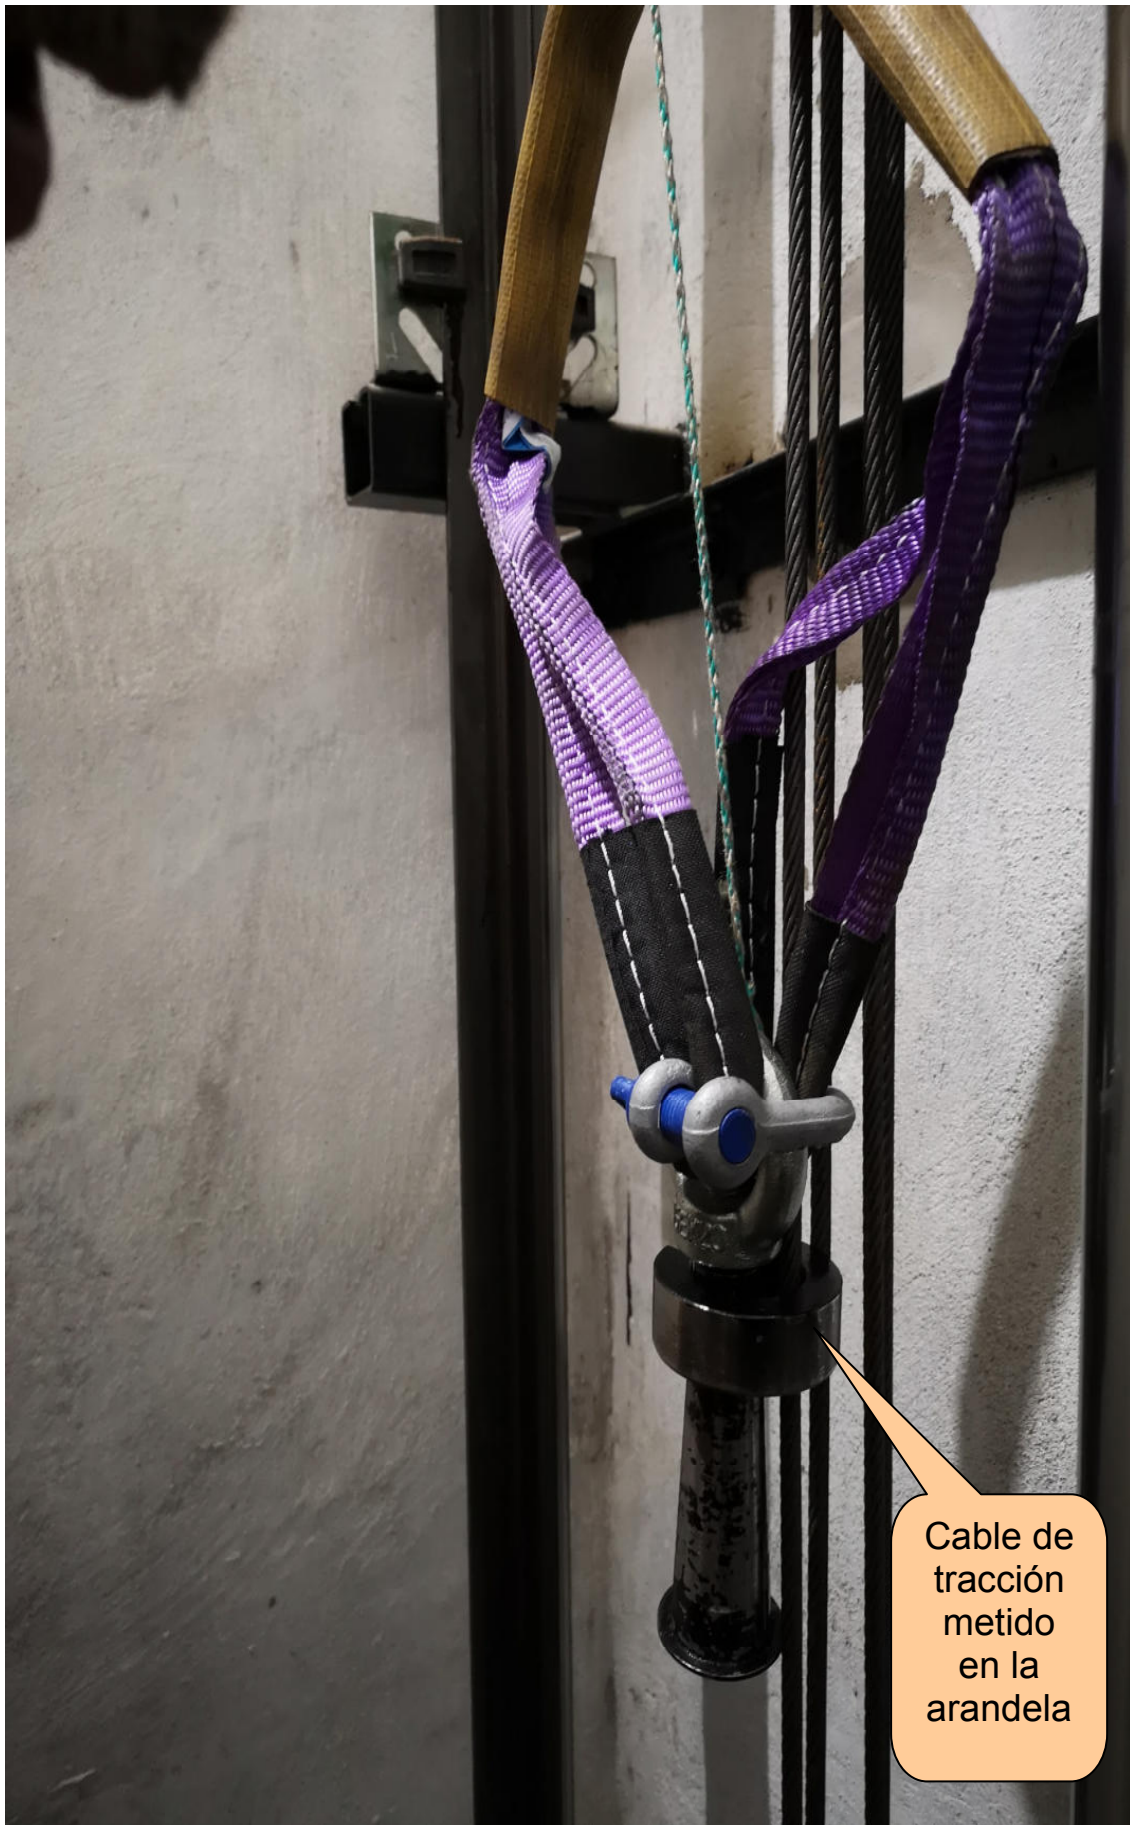



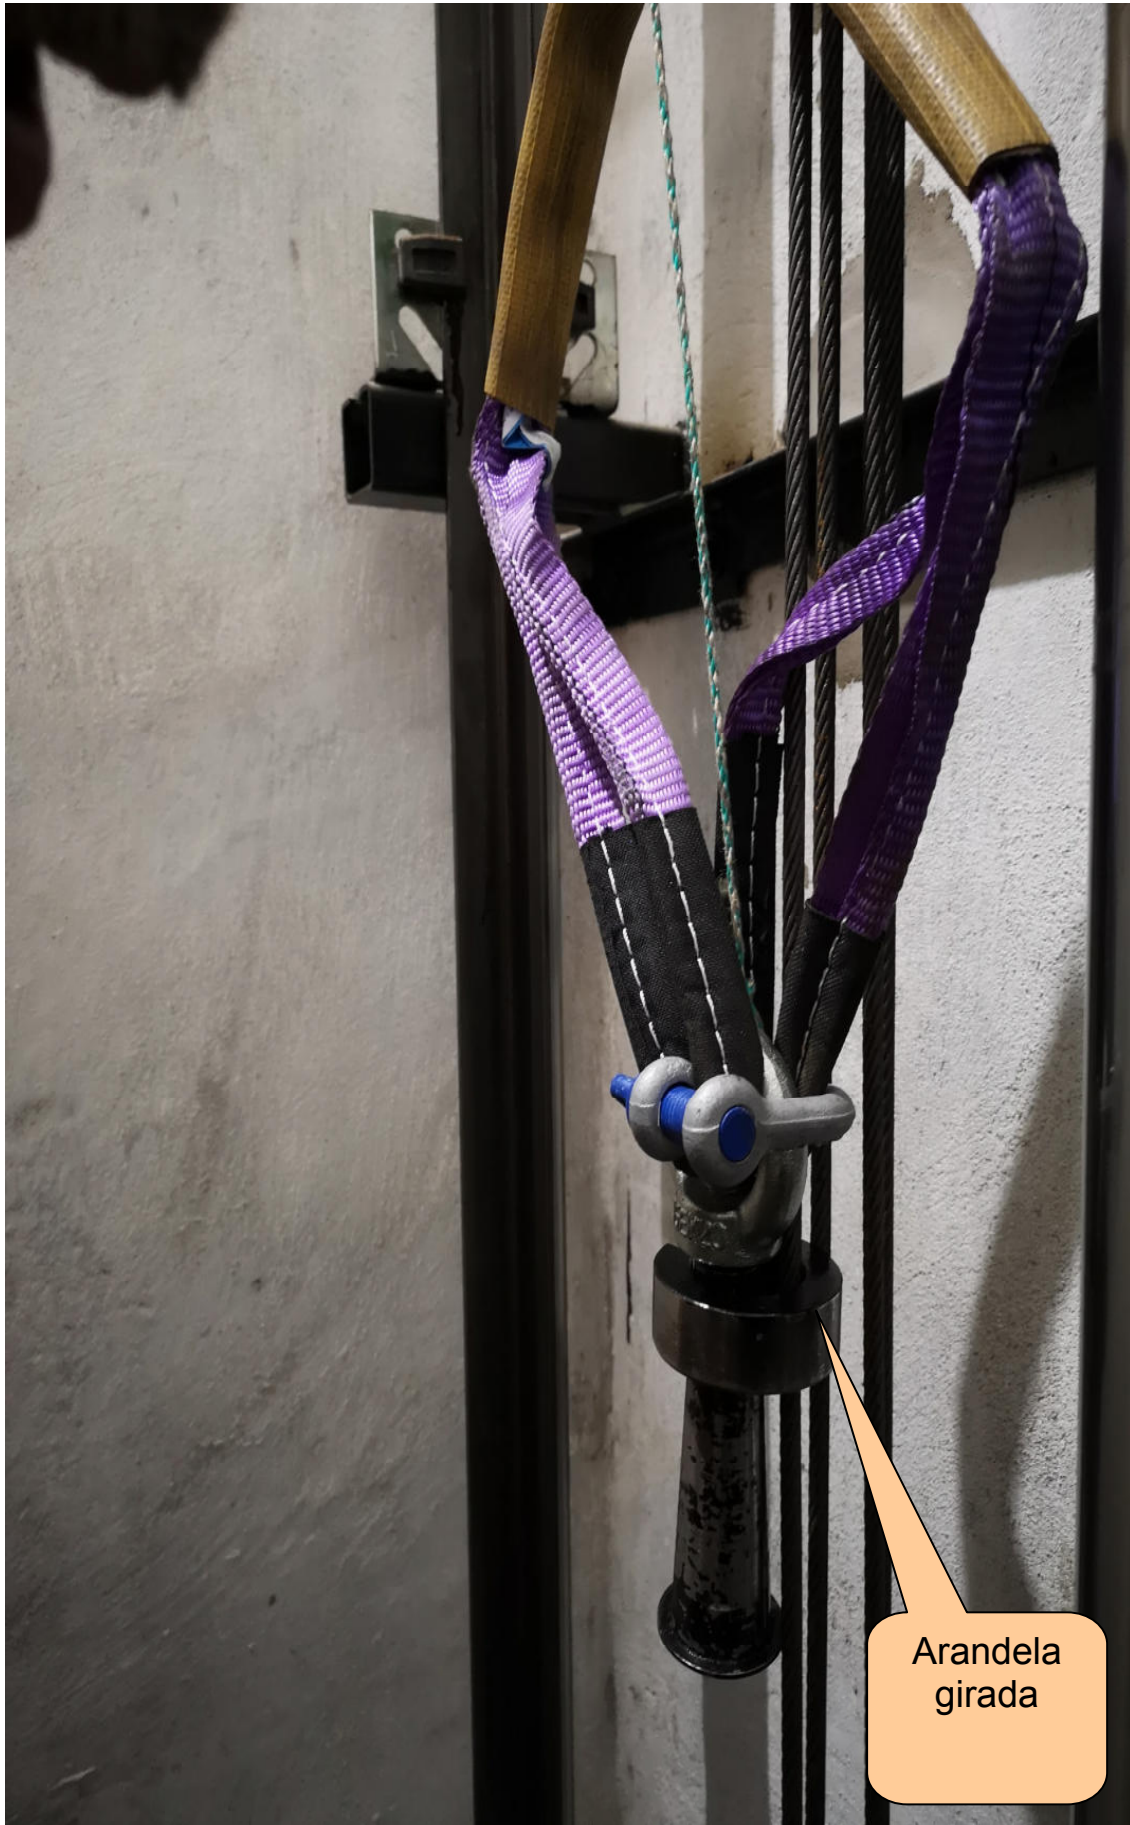



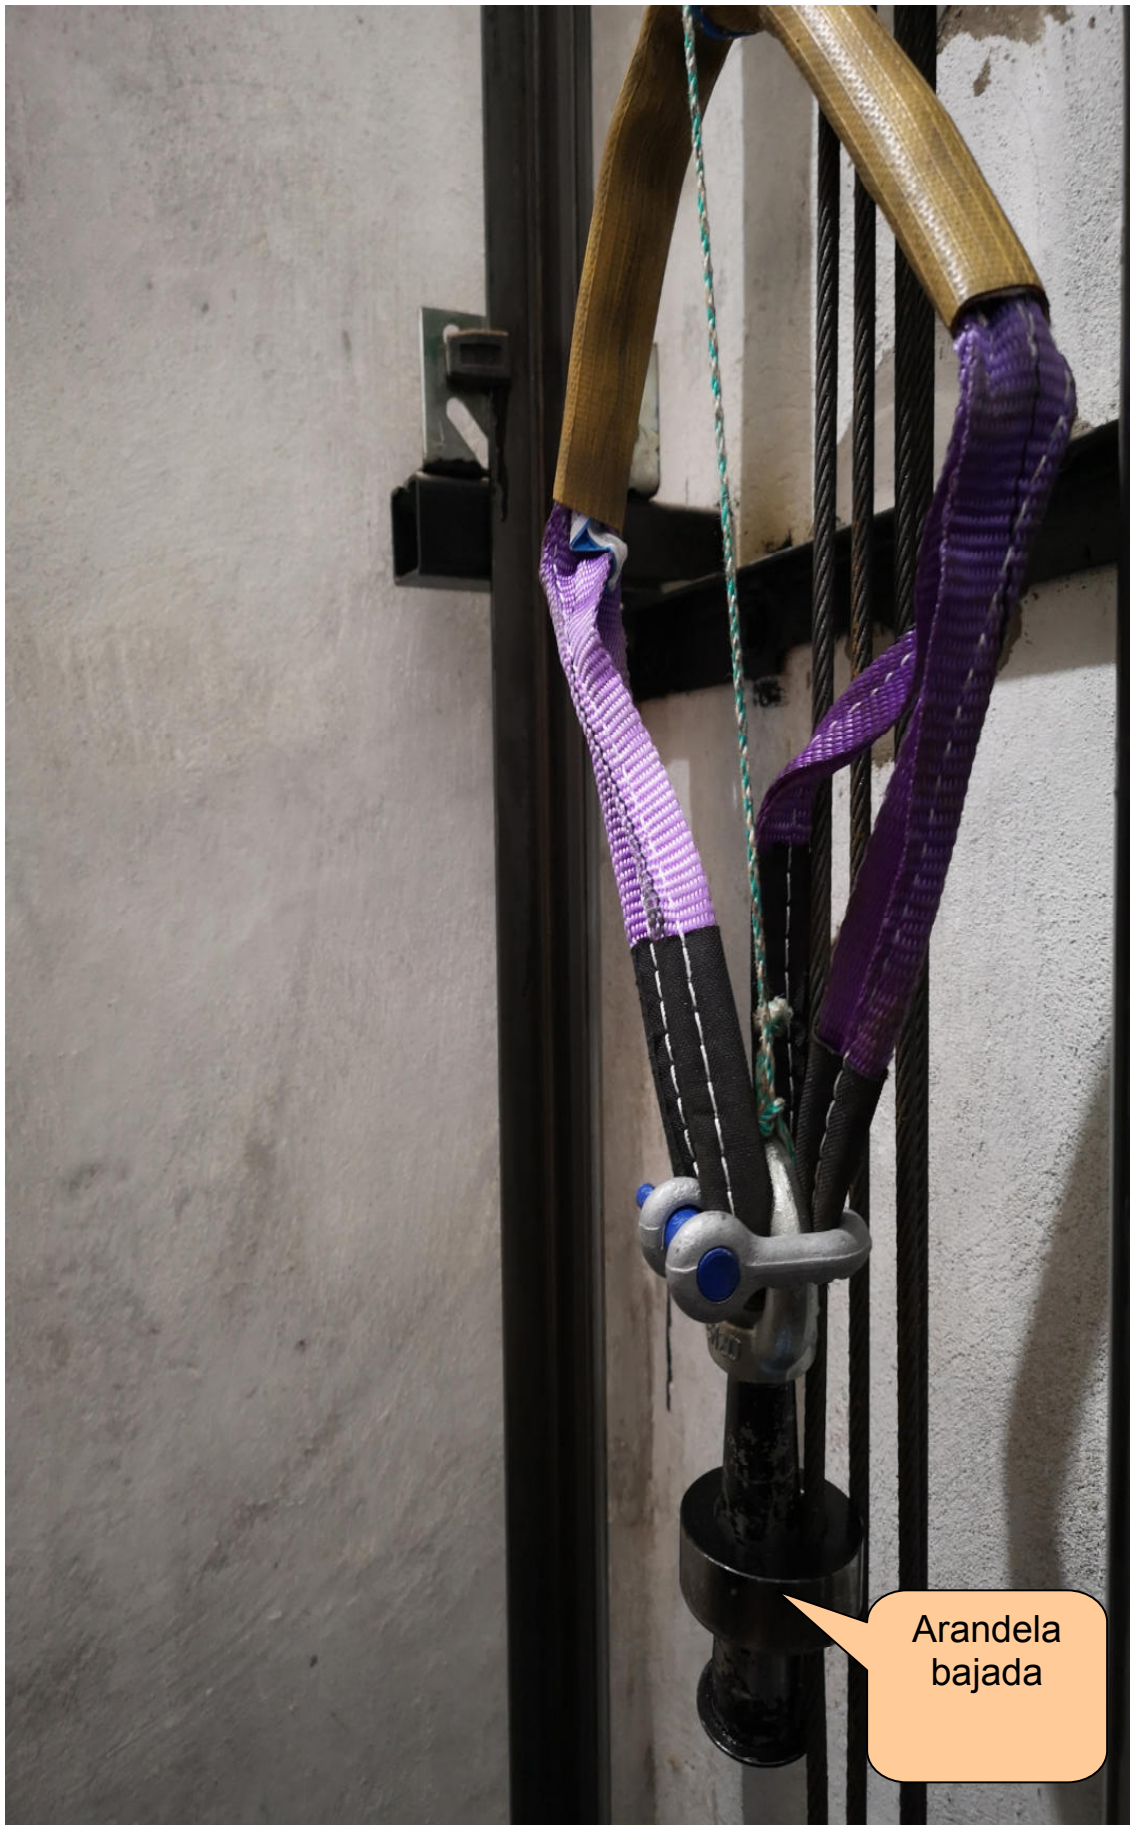


Pasos a seguir para utilizar el dispositivo de desacuar

Se da por hecho, que ya hemos cortado la corriente o rota la serie del ascensor.

Paso 1.



Paso 2.

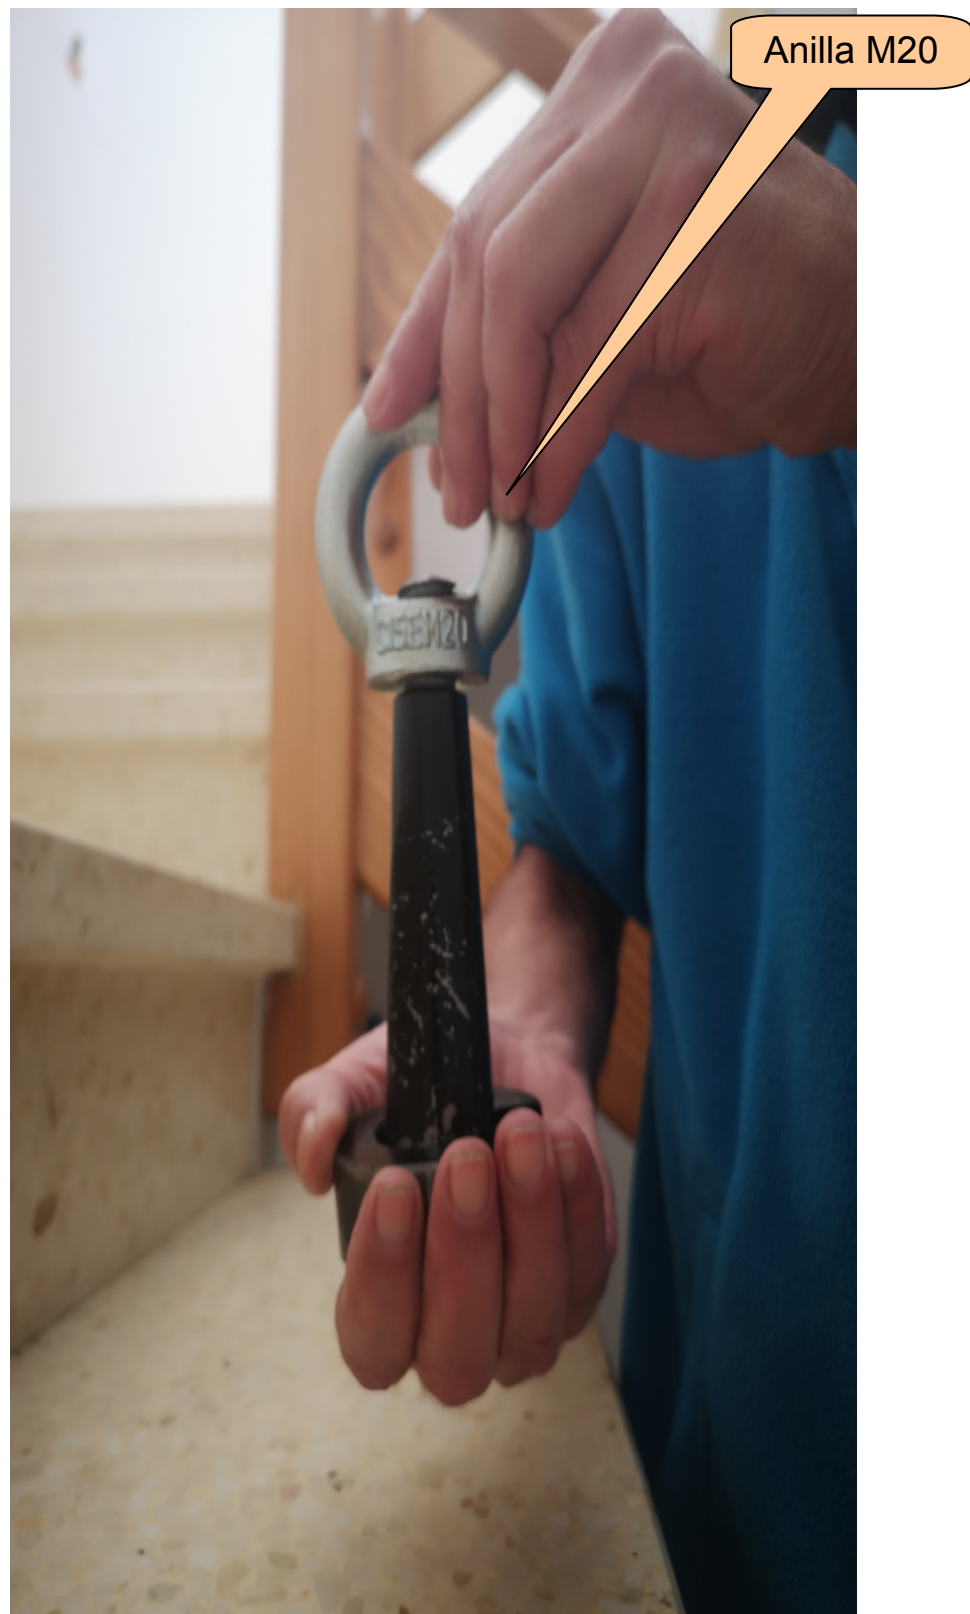

Paso 3.




Paso 4.



Paso 5.




Paso 6.

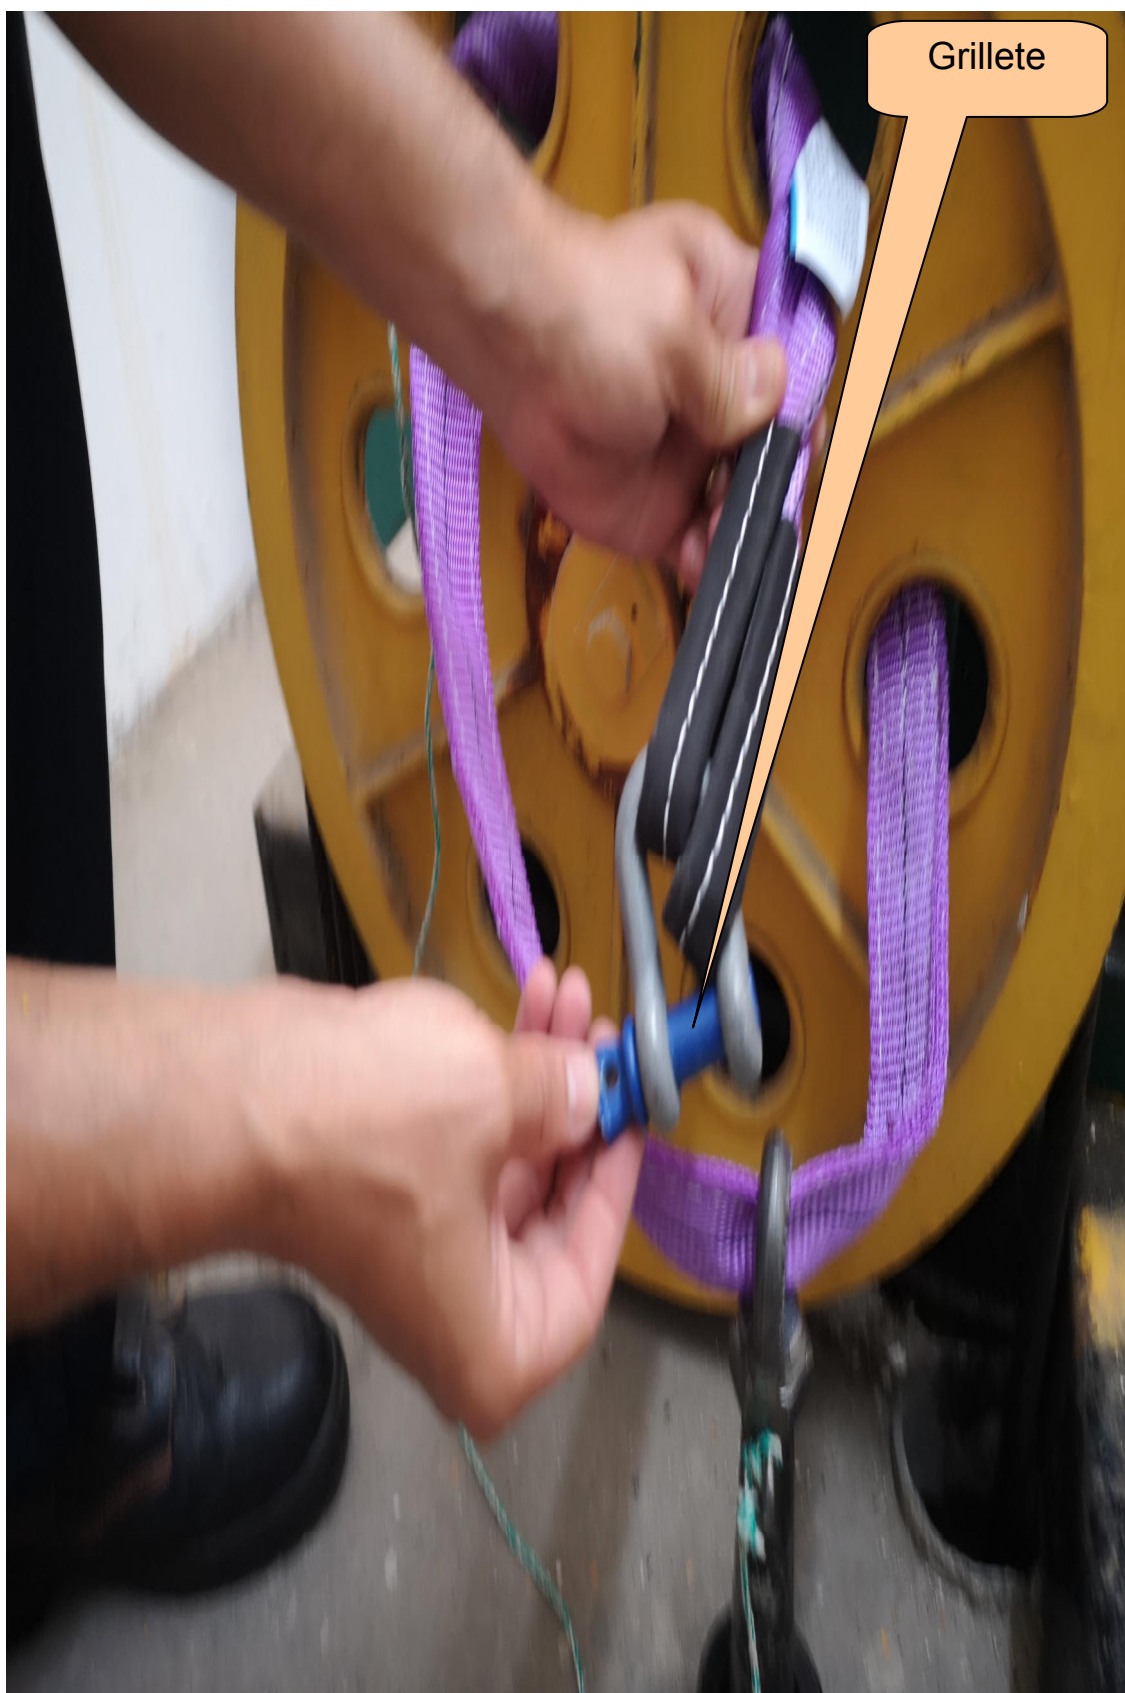


Paso 7.




Paso 8

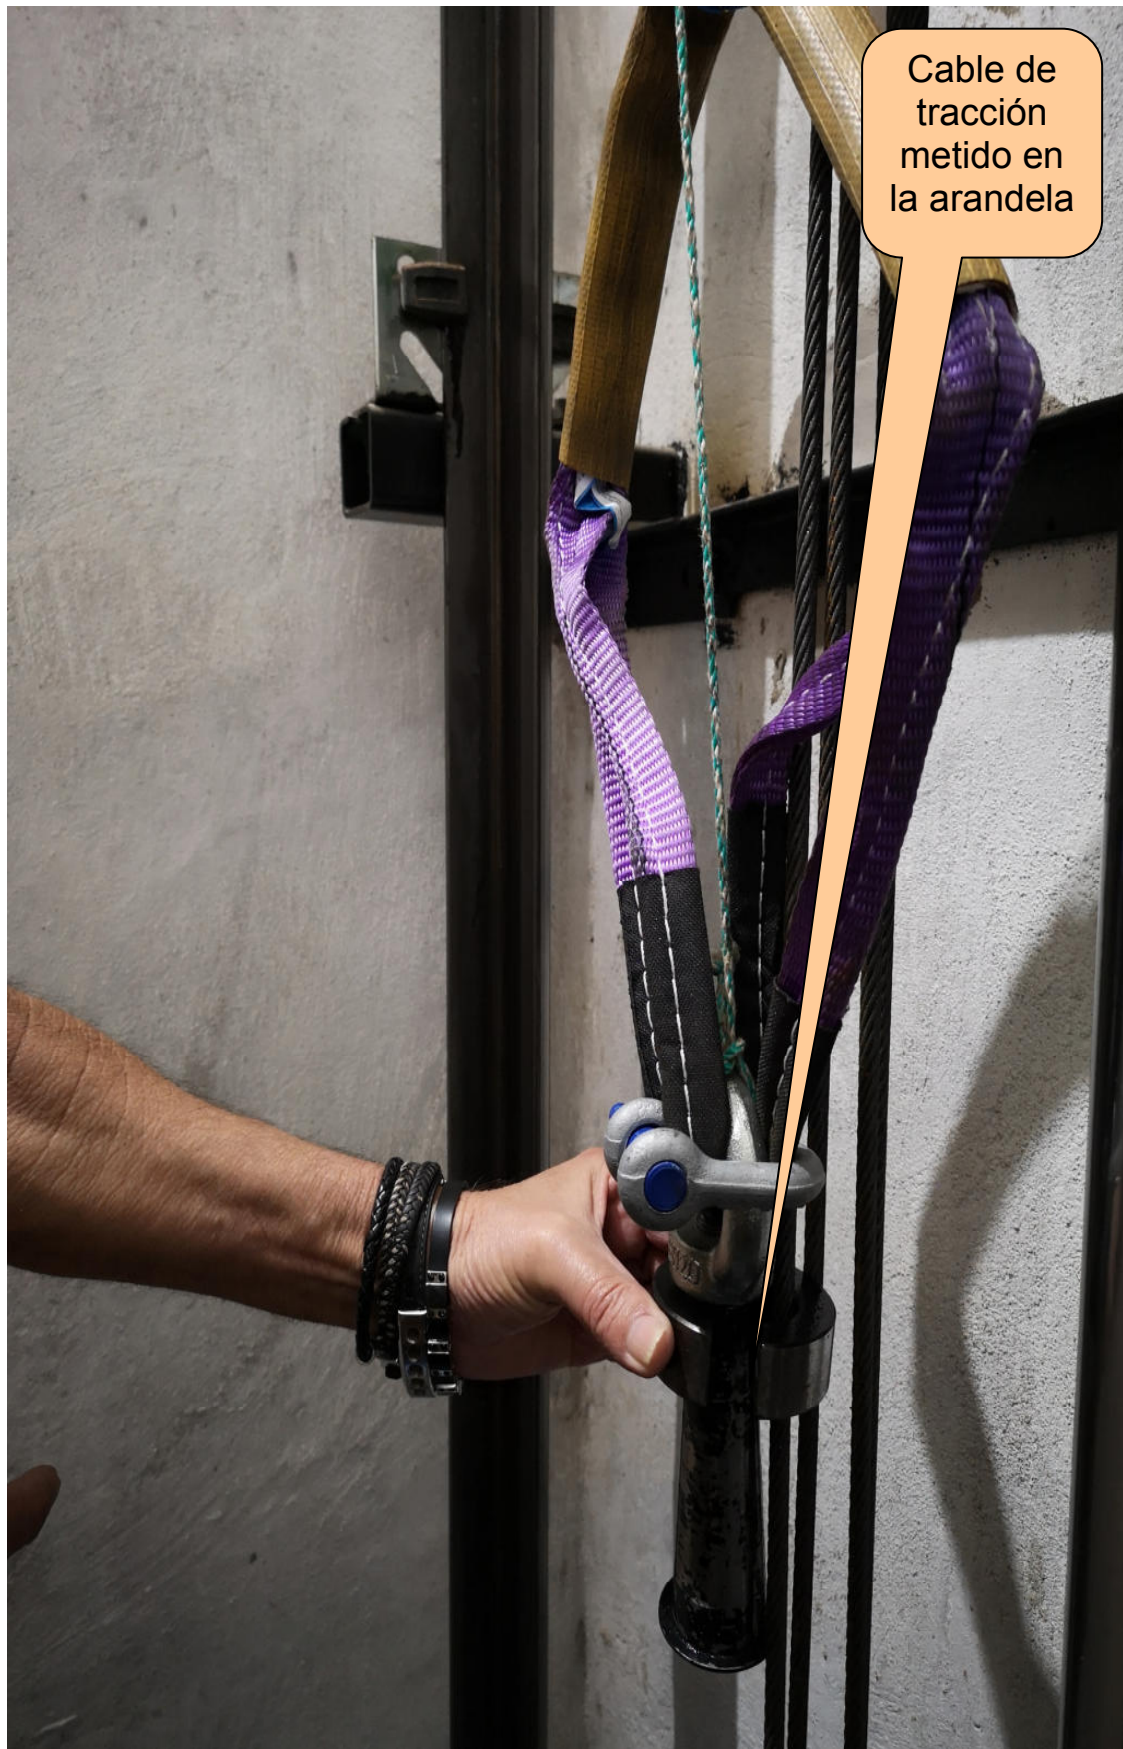

Paso 9.

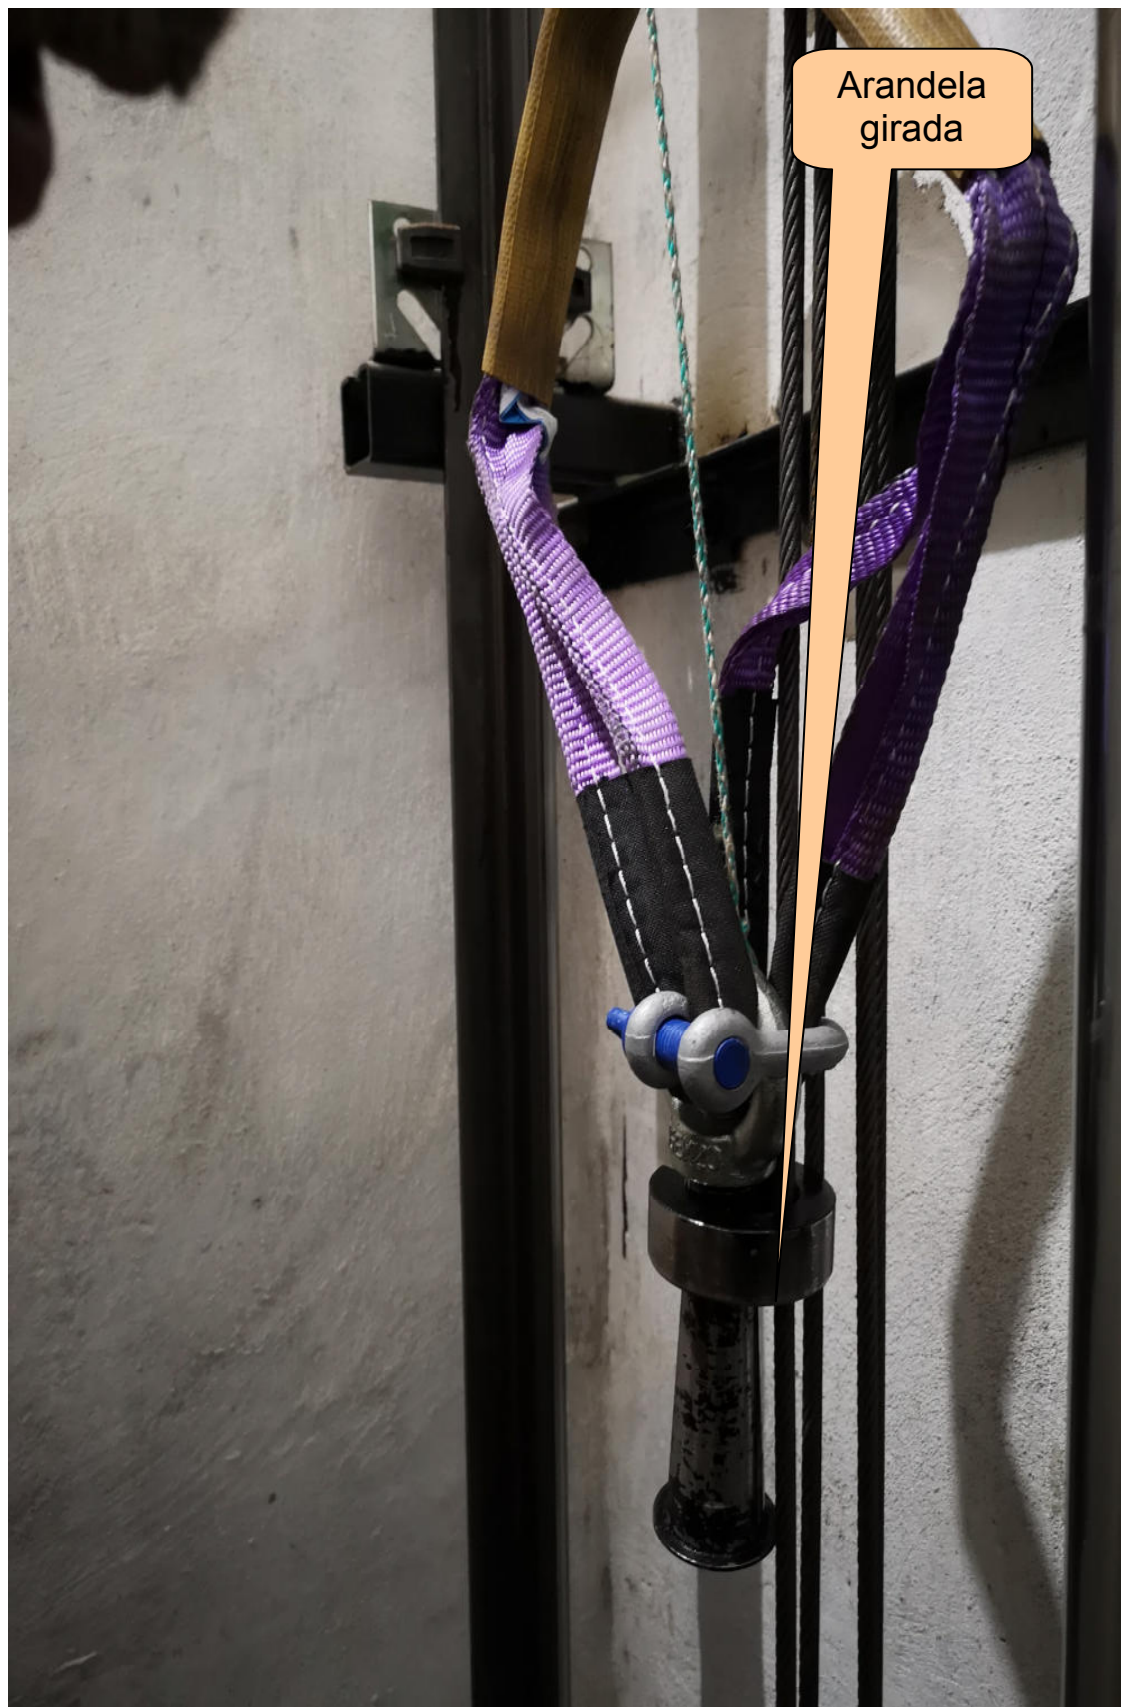

Paso 10.

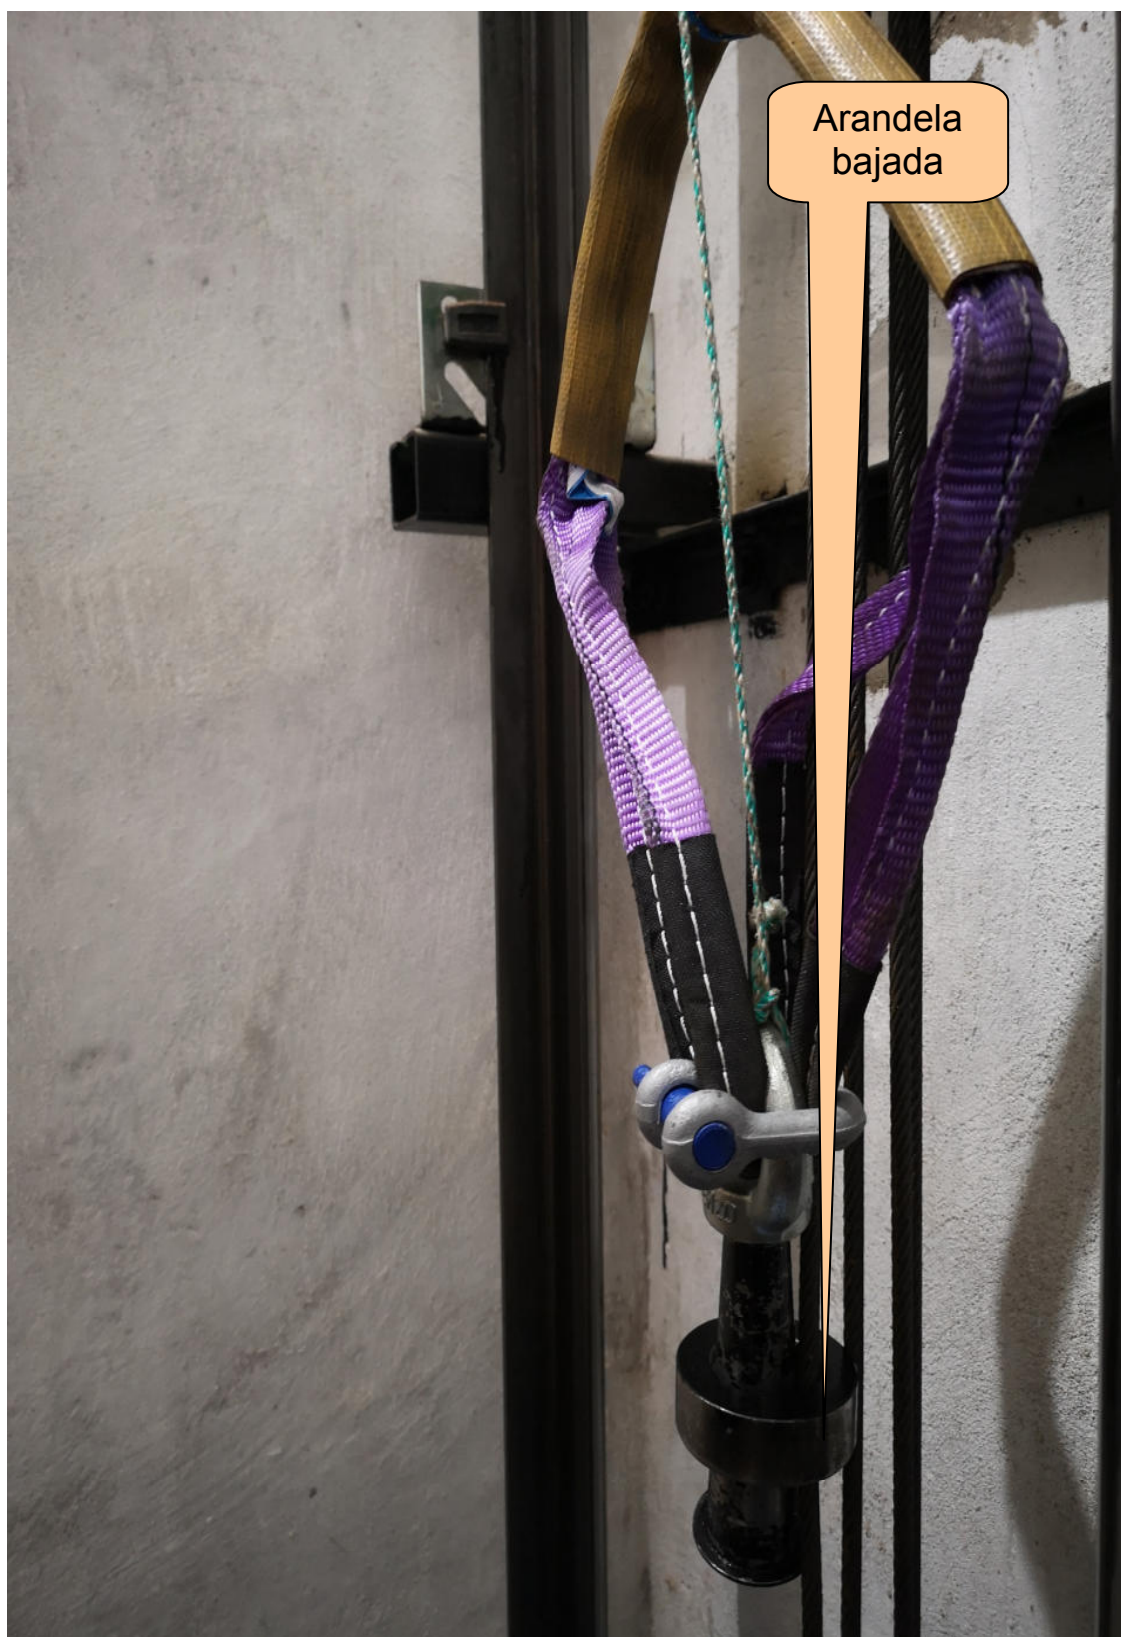

Paso 11.



Paso 12.



Paso 13.



Dejar el ascensor parado hasta la llegada del Técnico de mantenimiento.

Recuerden que tienen que revisar todas las puertas aunque nosotros no la hayamos abierto, dejen el ascensor desconectado y si viniera el Técnico de mantenimiento, díganle lo que han hecho y si es necesario que el coja el mando, porque es el profesional. Colaboren con él si es necesario.

Este dispositivo está diseñado para ascensores eléctricos con cuarto de máquinas tanto arriba como abajo, sin cuarto de máquinas con cables de tracción e hidráulicos que no dispongan de gato para subir la cabina, y para un peso máximo de 1.000 kilos.

Eficacia del producto:

A una altura de elevación de ± 5 cm, se desacuña el ascensor, que es el objetivo que se persigue.

Mantenimiento:

Usar las eslingas suministradas y que no se encuentren deterioradas.




Nº de serie: 2021-DDA-21
Dispositivo para desacuar ascensores eléctricos con cuarto de máquinas, tanto arriba como abajo, sin cuarto de máquinas con cables de tracción e hidráulicos que no dispongan de gato para subir la cabina, hasta 1.000 kilos.
El producto indicado cumple la legislación comunitaria de armonización pertinente:
Directiva 2006/42/CE UNE EN ISO 12100-2:2004/A1:2010. Seguridad de las máquinas. Conceptos básicos, principios generales para el diseño.
CEN EN 12644-1:2001+A1:2008 CEN EN 12644-2:2000+A1:2008 Aparatos de elevación de carga suspendida. Información para la utilización y el ensayo.
CTN 58 – Maquinaria de elevación y transporte. Aparatos de elevación de serie (polipastos y accesorios), accionados manual o mecánicamente.
RD 1644/2008. Normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.
UNE-EN ISO 12100:2012 Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño, evaluación y reducción del riesgo.
EN ISO 14121-1 Seguridad de las máquinas. Evaluación del riesgo.
UNE-EN ISO 12100:2012a) Aptitud funcional y sin riesgo para personas.

Estados del dispositivo con cuarto de máquinas arriba



Arandela en
posición de
reposo

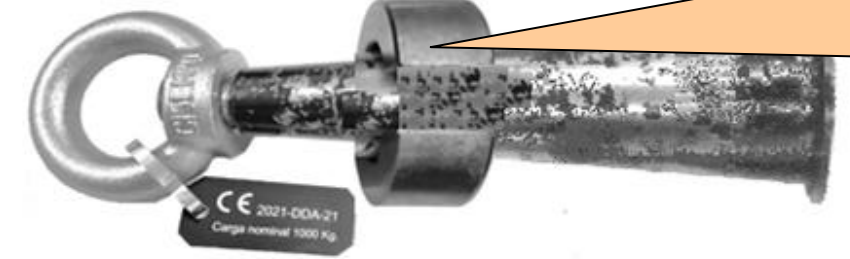

Arandela
subida



Cable de tracción
metido en la
arandela



Arandela
girada



Arandela
bajada

Estados del dispositivo con cuarto de máquinas abajo

